


LONKING

CDM835

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Efficiency Rules the Future

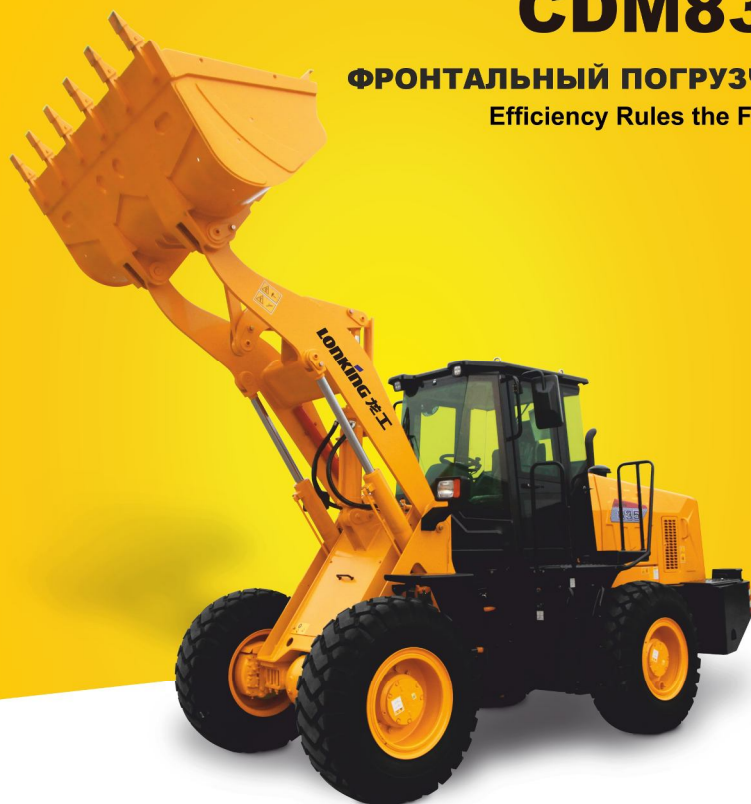

ТРАКРЕСУРС


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

www.liftnet.ru

- Грузоподъемность: 3500 кг
- Объем стандартного ковша: 2,3 м³
- Высота выгрузки: 3144 мм/4048 мм
- Эксплуатационная масса: 12 300 кг
- Мощность двигателя: 105 кВт (143 л.с.)/2200 об./мин.

Технические характеристики

Все габаритные размеры условны и могут варьироваться в зависимости от установленного ковша и шин.

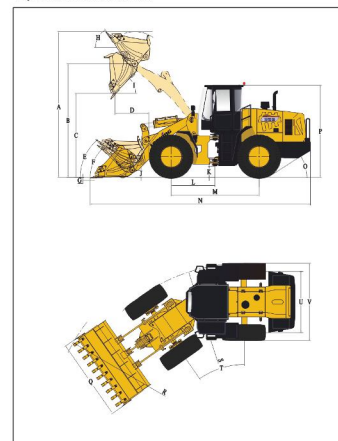

NO.	Параметр	Ед.изм.	Значение
A	Общая высота с поднятым ковшом	мм	5063
B	Высота по креплению ковша при max подъеме	мм	4048
C	Высота выгрузки при max подъеме (45°)	мм	3144
D	Вылет при max подъеме и выгрузке под углом 45°	мм	1104
E	Угол запрокидывания ковша при транспортировке груза	°	47,8
F	Угол запрокидывания ковша на земле	°	45
G	Глубина копания	мм	30-40
H	Угол запрокидывания ковша при max подъеме	°	55
I	Угол выгрузки при max подъеме	°	45
J	Расстояние от земли до ковша при транспортировке грузов	мм	400
K	Дорожный просвет	мм	347
L	Расстояние от центра переднего моста до шарнирного сочленения	мм	1425
M	Колесная база	мм	2850
N	Общая длина	мм	7770
O	Угол съезда	°	27
P	Высота по крыше кабины	мм	3180
Q	Общая ширина по краям ковша	мм	2500
R	Min. радиус поворота по краям ковша	мм	6280
S	Min. радиус поворота по краям шин	мм	5680
T	Угол поворота рулевого колеса влево/вправо	°	35
U	Ширина по центру колеи	мм	1850
V	Общая ширина по краям шин	мм	2320

Основные	Ковш:	2,3 м³
	Номинальная грузоподъемность	3500 кг
	Эксплуатационная масса	12300 кг
	Тяговое усилие	106±3 кН
	Вырывное усилие	103±3 кН
Двигатель	Д×Ш×В	7770×2500×3180 мм
	Производитель/Модель	WEICHAI/WR6G140E22
	Номинальная мощность	105 кВт (143 л.с.) / 2200 об/мин
	Max крутящий момент	580 Н·м/1400-1600 об/мин
	Ход поршня x Диаметр цилиндра	105×130 мм
	Кол-во цилиндров/Объем	6/6,75 л
	Воздушный фильтр	Трехступенчатый очистки
	Генератор	70 А
	Аккумулятор	2-24 В / 105 Ач
	Сцепление	24 В / 16 яч
Привод	Коробка передач	С промежуточным валом и сервоприводом
	Переключение передач	Механическое, сервопривод
	Давление в системе	1,1-1,5 мПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, односторонний, трехэлементный
	Мосты	Жесткий передний / оцилиндрованный задний
	Угол осцилляции заднего моста (°)	±10°
	Дифференциал	Стандартный
	Главный редуктор	Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением
	Бортовой редуктор	Планетарный
	Шины	17,5-25 L-3 12PR TT
	Скорость движения вперед	6,5/12/32 км/ч
	Скорость движения назад	6,8/12,5/33,5 км/ч
Тормозная система	Основной тормоз	Одноцепной клещевой тормоз сухого типа
	Давление в системе	0,70-0,78 мПа
	Стояночный тормоз	
	Аварийный тормоз	Клещевой тормоз с тросовым приводом
Система рулевого управления	Тип	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Насос	246 л/мин · 2200 об/мин
	Давление в системе	14 мПа
	Тип цилиндра	Двухстороннего действия
Гидравлическая система	Угол поворота рулевого колеса	±35°
	Тип	Двойстик
	Насос	246 л/мин · 2200 об/мин
	Главный клапан	Двухсекционный
Заправочные емкости	Давление в системе	16 мПа
	Время рабочего цикла (сек)	10,5
	Топливный бак (л)	200
	Гидравлический бак (л)	178
	Колесный вал (л)	17
	Коробка передач (л)	37
	Передний/задний мост (л)	18,5 / 18,5

Стандартная комплектация

Кабина ROPS&FOPS
Двигатель WEICHAI
Коробка передач LONKING
Мосты LONKING
Удлиненная стрела
Двойственное управление
Дисковый ручной тормоз
Кондиционер
Фильтр салона
Отопитель кабины
Предпусковой подогреватель двигателя (ЭФУ)
Радио/MP3
Сдвижные форточки на дверях кабины
Электрообогрев заднего стекла
Держатель номерного знака с подсветкой
Электрический стеклоочиститель заднего стекла
Поручни безопасности на противовесе
Шины улучшенной проходимости
Защищенный карданный вал

Опции

Воздушный фильтр с масляной ванной
Камера заднего вида
Ковш увеличенного объема 2,7 м³
Захват для бревен
Захват для сена
Ковш с боковой выгрузкой
Вилы палетные
Быстросъемное устройство
Ковш 4 в 1 (только быстросъемный)
Снегоуборочный отвал (только быстросъемный)
Трехсекционный гидрораспределитель рабочего оборудования