

LONKING



liftnet.ru

CDM312




ТР тракресурс
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

- Номинальная грузоподъемность: 1 230 кг
- Эксплуатационная масса: 3 500 кг
- Высота выгрузки: 2 460 мм
- Мощность двигателя: 63 кВт / 85.7 л.с. / 2 500 об/мин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Бренд двигателя		KUBOTA	XINCHAI
Базовые характеристики	Эксплуатационная масса	3 500 кг	3 500 кг
	Номинальная грузоподъёмность	1 230 кг	1 230 кг
	Объём стандартного ковша	0.56 м³	0.56 м³
	Опрокидывающая нагрузка	2 460 кг	2 460 кг
	Максимальное усилие отрыва	28.06 кН	20.3 кН
	Максимальное тяговое усилие	25.9 кН	18.9 кН
Двигатель	Бренд и модель двигателя	V3600-T-E3B-LKN-1	A498BT1-75
	Номинальная мощность	63 кВт при 2 500 об/мин	55 кВт при 2 600 об/мин
	Объём двигателя	3.62 л	3.168 л
	Удельный расход топлива	17.4 л	15.9 л
	Ход поршня / Диаметр цилиндра	98 мм/120 мм	98 мм/105 мм
	Норма выхлопа	Evro IIIA	Tier II
Гидравлическая система	Тип управления Стандарт / Опции	Механическое сервоуправление / Пилотные джойстики	
	Стандартный гидропоток	91 л/мин	91 л/мин
	Максимальное давление	21 МПа	21 МПа
Электрическая система	Напряжение	12 В	12 В
	Ёмкость стартерной АКБ	120 А·ч	120 А·ч
Характеристики хода	Максимальная скорость передвижения	11.5 км/ч	11.5 км/ч
	Размерность шин	12.0-16.5 NHS	12.0-16.5 NHS
Объёмы заправочных ёмкостей	Объём топливного бака	91 л	91 л
	Объём гидравлического бака	65 л	65 л
	Объём масла в двигателе	9 л	9 л
	Система охлаждения двигателя	12 л	12 л
	Картер приводных цепей (с каждой стороны)	9 л	9 л

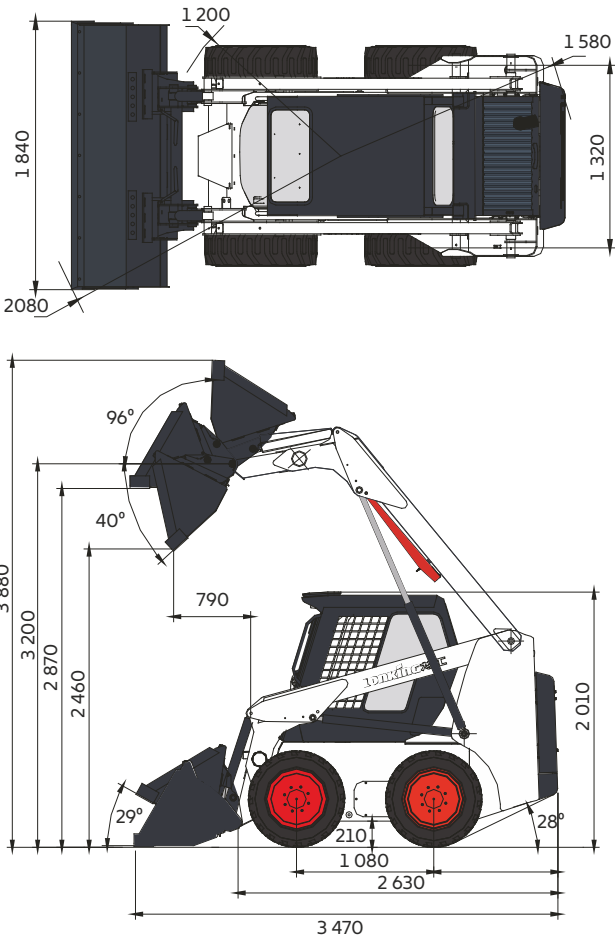

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цельная рамная конструкция обеспечивает повышенную прочность и устойчивость.

Двигатель Kubota мощный, энергоэффективный, обеспечивает достаточную мощность и крутящий момент, позволяя погрузчику с бортовым поворотом легко справляться с различными типами работ.

Благодаря двухскоростному управлению он обладает высокой гибкостью, что позволяет погрузчику с бортовым поворотом свободно перемещаться с объекта на объект и работать в ограниченном пространстве.

Конструкция с низким центром тяжести и вездеходный привод обеспечивают отличную стабилизацию в различных сложных условиях работы, повышая безопасность во время работы.

Кабина оператора оснащена трехмерным решетчатым защитным ограждением со звукоизоляцией и теплоизоляцией, что обеспечивает комфортные условия работы и снижает утомляемость оператора.

Высокоточные системы управления и торможения обеспечивают точность управления и контроля, повышая эффективность и точность работы.

Используется универсальное быстросменное устройство, позволяющее быстро и удобно заменять различное навесное оборудование.

Гидравлическое быстросъёмное соединение может сочетаться с навесным оборудованием большинства производителей, таким как ковши и вилы, что позволяет выполнять различные виды работ и обеспечивает многофункциональные возможности.

Конструкция проста и удобна в обслуживании, что обеспечивает клиентам удобные и простые методы обслуживания и ремонта, сокращая время простоя и расходы на обслуживание.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система холодного запуска

Открытая кабина

Цельнолитые шины

Буровое оборудование

Навесной экскаватор

Коммунальная щётка

Щётка с бункером

Паллетные вилы

Отвал коммунальный

Шнекороторный снегоочиститель

Пересадчик деревьев

Ковш «4 в 1»

Ковш со сменными зубьями

Ковш со сменным ножом

Автономный отопитель