LONKING

liftnet.ru

CDM84C

- Грузоподъёмность: 3 000 кг
- Объём ковша погрузчика: 1.3 м³
- Объём ковша экскаватора: 0.26 м³
- Глубина копания: 5 445 мм
- Эксплуатационная масса: 9 250 кг
- Максимальная скорость: 36 км/ч

ТР тракресурс

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Эксплуатационная масса		9 250 кг
	Объём переднего погрузочного ковша		1.3 м³
	Номинальная рабочая грузоподъёмность		3000 кг
	Объём экскаваторного ковша		0.2 м³
	Максимальное тяговое усилие		74 кН
	Максимальное вырывное усилие стрелы погрузчика		61 кН
	Максимальное вырывное усилие на ковше экскаватора		61 кН
	Вырывное усилие на втянутой рукояти		38 кН
	Максимальная скорость передвижения вперед / назад		36 / 36 км/ч
	Объём топливного бака		170 л
	Объём гидравлического бака		160 л
Двигатель	Комплектация	**СТАДАРТ**	**ОПЦИЯ**
	Бренд двигателя	**WEICHAI**	**PERKINS**
	Модель двигателя	WP4G100E220	1104D-44TA
	Тип	Дизельный с турбонаддувом, механический ТНВД	
	Максимальная мощность	73 кВт	74.5кВт
	Максимальный крутящий момент	380 Н·м при 1400-1500 об/мин	410 Н·м при 1400 об/мин
	Объём двигателя	4.5 л	4.4 л
	Заправочный объём антифриза	13.5 л	13.5 л
	Заправочный объём масла	10 л	9.1 л
Гидравлическая система	Тип		с закрытым центром
	Насос - двухсекционный аксиально-поршневой		Bosch Rexroth A10VO74DFLR
	Производительность насоса		166 л/мин
	Максимальное рабочее давление		275 бар
Рулевое управление	Тип		4 управляемых колеса
	Режим управления, поворот только передними колесами		движение «след в след», «крабовый ход»
Трансмиссия СТАНДАРТ	КПП Carraro TCB80 SPS. Тип - PowerShift с автоматическим режимом переключения передач		4 передачи вперед / 4 назад
	Передний мост Carraro 26.22 управляемый		угол поворота 38°
	Задний мост Carraro 28.43M		неуправляемый
	Заправочный объем масла в КПП		19.5 л
	Заправочный объем масла в переднем мосту		9.1 л
	Заправочный объем масла в заднем мосту		11.1 л
	Заправочный объем масла в заднем мосту		16 л
Шины	Передний мост		16.9-28R-4 18PR
	Задний мост		16.9-28R-4 18PR

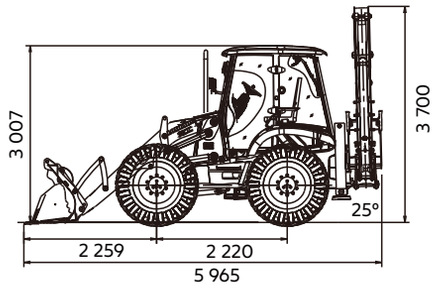

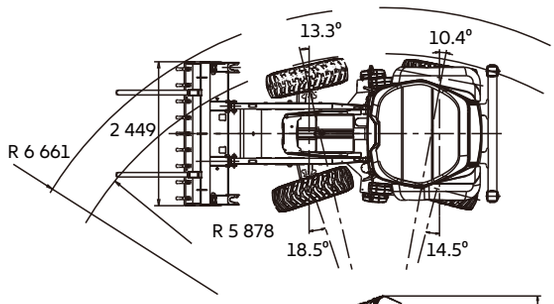

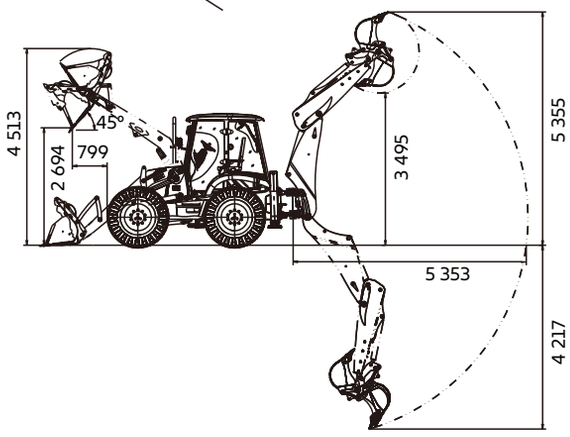

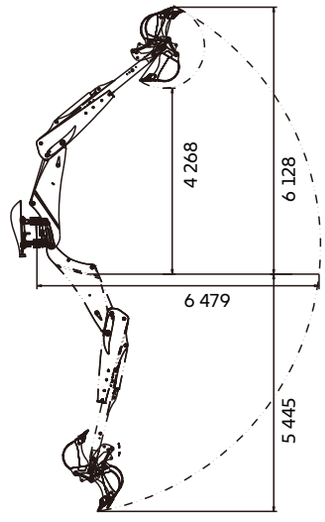

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ковш погрузчика челюстной с подготовкой для установки перекидных вил
- Ковш экскаватора шириной 600 мм
- Климат-контроль с кондиционером
- Управление погрузчиком и экскаваторным оборудованием с помощью джойстиков, интегрированных в поворотное кресло
- Телескопическая рукоять экскаватора с гидравлическими выводами (двухпоточная гидролиния)
- Механический быстросъёмный адаптер экскаваторного оборудования

тракресурс
8 800 100 57 27
liftnet.ru