

# LONKING



liftnet.ru



## CDM855GB-AGRI

**ТР тракресурс**


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

- Грузоподъемность: 5 000 кг
- Объем стандартного ковша: 3 м<sup>3</sup>
- Высота выгрузки: 3 393 мм
- Эксплуатационная масса: 16 380 ± 300 кг
- Мощность двигателя: 146 кВт / 198.5 л.с. / 2 200 об/мин

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Объём ковша	3.0 м <sup>3</sup>	
	Номинальная грузоподъёмность	5 000 кг	
	Эксплуатационная масса	16 380 ± 300 кг	
	Максимальное тяговое усилие	150 ± 3 кН	
Двигатель	Максимальное вырывное усилие	170 ± 3 кН	
	Бренд и модель двигателя	Weichai, WD10G198E212	
	Номинальная мощность	146 кВт при 2 200 об/мин	
	Максимальный крутящий момент	950 Н·м при 1 500 - 1 700 об/мин	
	Ход поршня / Диаметр цилиндра	126 мм / 130 мм	
	Количество цилиндров / Объём	6 / 9.726 л	
	Воздушный фильтр	Трёхступенчатый	
	Генератор	70 А	
	Напряжение	24 В	
	Ёмкость аккумулятора	2 x 120 А·ч	
	Стартер	24 В / 7.5 кВт	
	Привод	Коробка передач	Планетарная, с переключением под нагрузкой
		Переключение передач	Механическое управление с переключением передач
Передачи		2 вперед, 1 назад	
Давление в системе		1.1 - 1.5 МПа	
Гидротрансформатор		Одноступенчатый, двухтурбинный, четырёхэлементный	
Мосты (передний / задний)		Жёстко закреплён / Качающийся	
Угол осцилляции заднего моста		±10°	
Дифференциалы		Открытые	
Главный редуктор		Спирально-конический, одноступенчатый редуктор	
Бортовой редуктор		Планетарный	
Размерность шин		750/65R26	
Скорость движения вперед		12 / 37 км/ч	
Скорость движения назад		16 км/ч	
Тормозная система	Основной тормоз	Гидравлические тормоза	
	Давление в системе	12 МПа	
	Стояночный тормоз	Сухой дисковый тормоз с тросовым приводом	
Система рулевого управления	Тип системы	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке	
	Производительность насоса	212 л/мин при 2200 об/мин	
	Давление в системе	16 МПа	
	Тип цилиндра	Двухстороннего действия	
Гидравлическая система	Угол поворота	±35°	
	Тип управления	Управление джойстиком	
	Производительность насоса	162 л/мин при 2 200 об/мин	
	Гидрораспределитель	Двухсекционный	
	Давление в системе	26 МПа	
Заправочные ёмкости	Время рабочего цикла	9 сек	
	Объём топливного бака	280 л	
	Объём гидравлического бака	240 л	
	Объём масла в двигателе	17 л	
	Коробка передач	48 л	
Передний / Задний мост	28 л / 28 л		

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

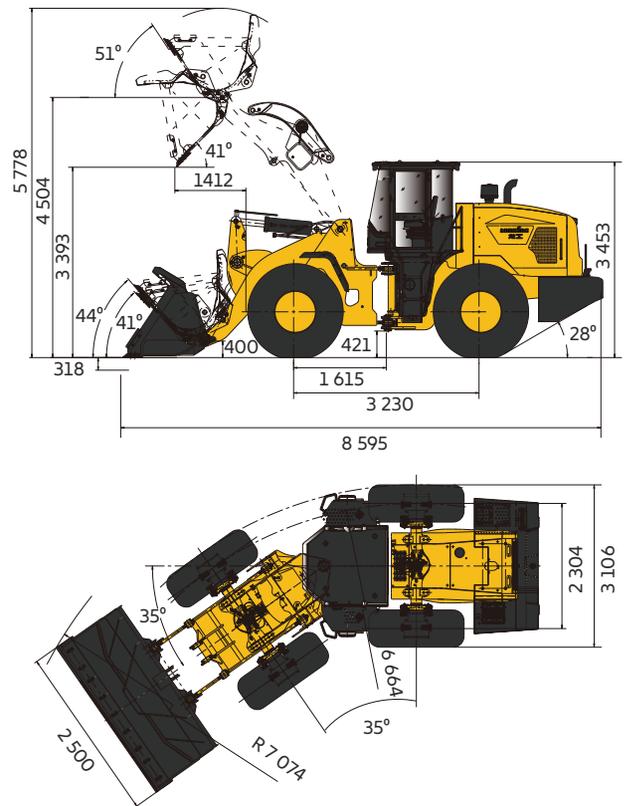

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Управление рабочим оборудованием джойстиком
- Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка
- Кабина ROPS/FOPS
- Быстросъёмный гидравлический адаптер
- Трёхсекционный гидрораспределитель с доп. гидровыводами
- Ковш объёмом 3.0 м<sup>3</sup> со сменными зубьями и боррезами
- Радиальные шины увеличенной ширины (750/65R26 рисунок протектора R1)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Быстросъёмный захват для бревен
- Быстросъёмный захват для травы
- Быстросъёмные паллетные вилы
- Быстросъёмный снегоуборочный отвал